

【11】證書號數：M595571**【45】公告日：**中華民國 109 (2020) 年 05 月 21 日**【51】Int. Cl.：** B26B29/04 (2006.01) B26B13/00 (2006.01)

新型

全 4 頁

【54】名 稱：安全剪刀**【21】申請案號：**109200604**【22】申請日：**中華民國 109 (2020) 年 01 月 15 日**【72】新型創作人：**陳美芳 (TW)；蔡俊欽 (TW)；張雅雯 (TW)；陳德祐 (TW)；顏碧汝 (TW)；李悅瑕 (TW)；李婕語 (TW)；陳俞采 (TW)；顏汝庭 (TW)；姜冠群 (TW)**【71】申請人：**國立臺南護理專科學校
臺南市中西區民族路二段 78 號**【74】代理人：**陳豐裕**【57】申請專利範圍**

1. 一種安全剪刀，其主要包含有：
一第一剪刀部件，其一端設有一第一刀刃部，於所述第一刀刃部內側設有第一刃面，並在所述第一刀刃部端部設有一弧圓部；
一第二剪刀部件，係對應與所述第一剪刀部件樞設，於前端設有一第二刀刃部，於所述第二刀刃部內側對應所述第一刃面處設有第二刃面。
2. 如請求項 1 所述之安全剪刀，其中所述第一剪刀部件設有一嵌凸件，而所述第二剪刀部件對應所述嵌凸件處設有一可相互卡合定位的嵌卡槽。
3. 如請求項 1 所述之安全剪刀，其中於所述第一剪刀部件末端設有一插鉤件。
4. 如請求項 1 所述之安全剪刀，其中於所述第一剪刀部件之第一刀刃部的另一端設有第一手柄部，而所述第二剪刀部件對應所述第一剪刀部件之第一手柄部處設有第二手柄部。
5. 如請求項 4 所述之安全剪刀，其中於所述第二剪刀部件之第二刀刃部外側設有一具容設溝槽的限位件，所述容設溝槽提供第一、第二剪刀部件於閉合時，能容納第一剪刀部件之第一刀刃部。
6. 如請求項 4 所述之安全剪刀，其中於所述第一、第二手柄部處設有可增加摩擦力並防止手指打滑的止滑部。
7. 如請求項 5 所述之安全剪刀，其中於所述第一、第二剪刀部件相互閉合時，所述限位件係位於所述弧圓部下方。

圖式簡單說明

第一圖：本創作實施例一剪刀打開狀態之立體外觀示意圖。


第二圖：本創作實施例一剪刀閉合狀態之立體外觀示意圖。

第三圖：本創作實施例二剪刀打開狀態之立體外觀示意圖。

第四圖：本創作實施例二剪刀閉合狀態之立體外觀示意圖。


第五圖：本創作實施例二剪刀使用狀態示意圖。

(2)

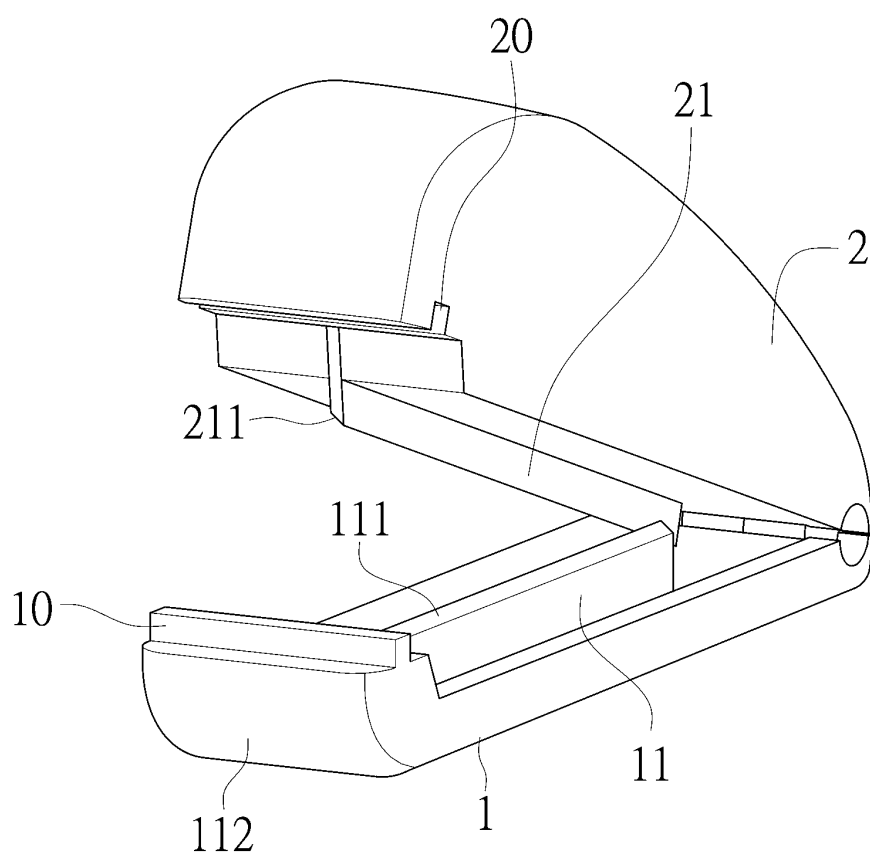


第一圖

(3)

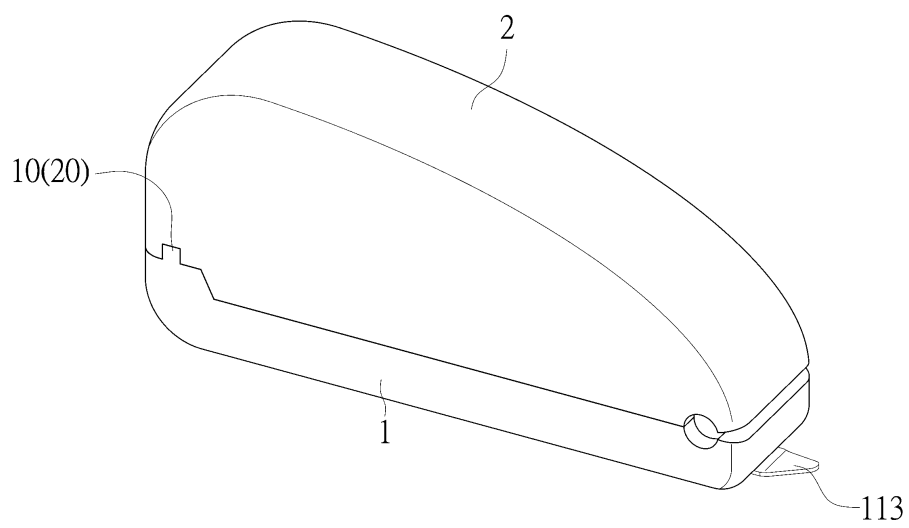


第 二 圖

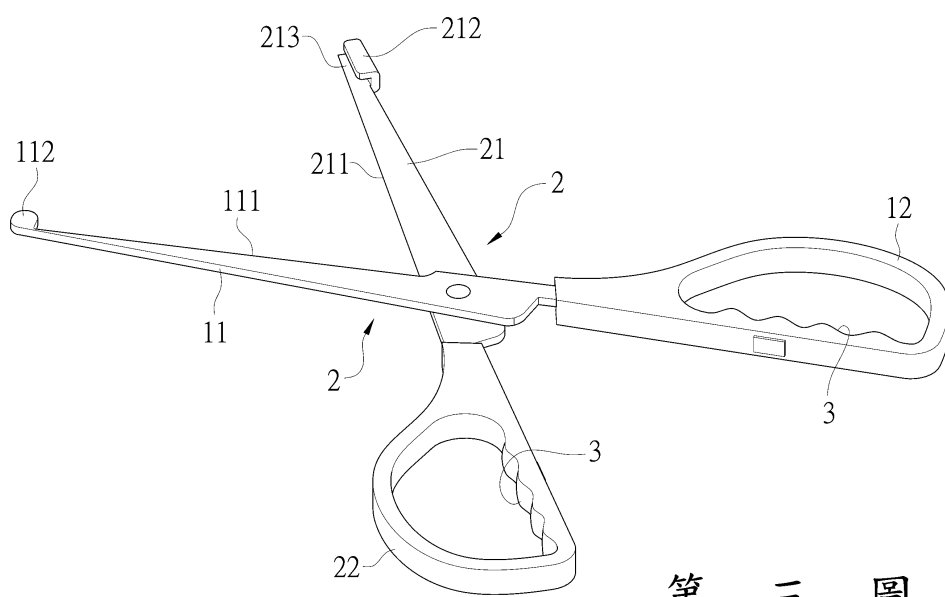


第 三 圖

(4)

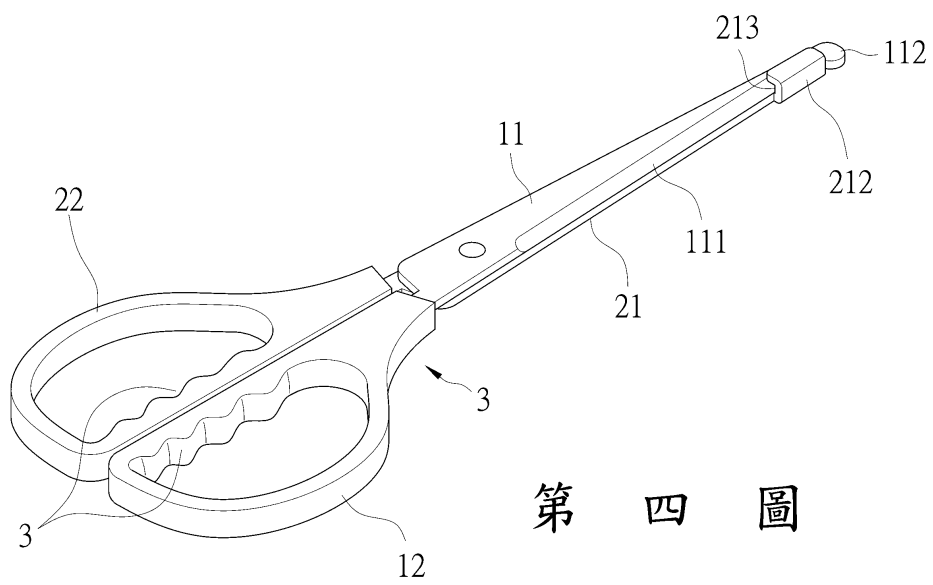

第四圖

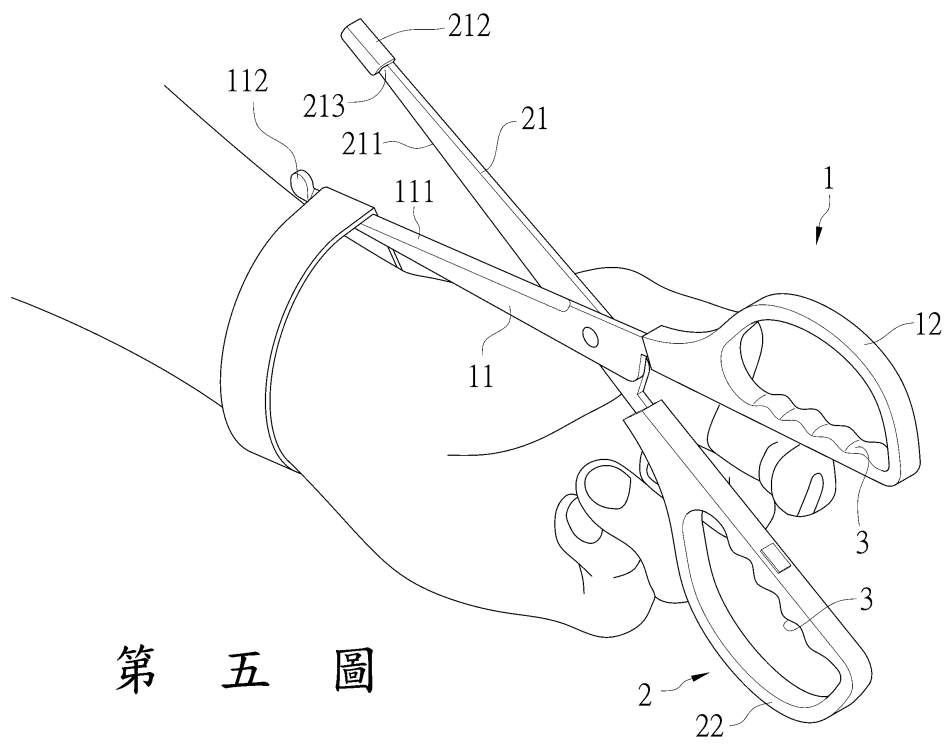

第五圖